

AM / AX

Metall-Scheibenleuchten *Metal edge luminaires*

Die Vorteile der LED vereinigt mit einer kompakten Bauform zu einer schlanken Zink-Druckguss-Leuchte in modernem Design. Planungssicherheit erhalten Sie durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

The advantages of LED combined with a compact design for a sleek zinc die-cast luminaire in modern design. You get planning security with variable use of pictographs changeable without tools on site.

LED escape route luminaire in accordance with DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838.



AXW

**In Entwicklung
In Development**



AMW weiß / white



AMW



AMD Seil



AMD

Zink Druckguss Gehäuse
weiß (-W) oder edelstahl (-E) beschichtet
20m (AM) oder 30m (AX) Erkennungsweite
komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
IP20
LED Leuchtmittel
Wand- oder Deckenmontage
-5° bis +35°C

Zinc Die cast housing
white (-W) or high-grade steel (-E) coated
20m (AM) or 30m (AX) viewing distance
complete set of pictographs (ISO 7010)
IP20
LED illuminant
Wall- or ceiling mounting
-5° to +35°C

AM / AX


Metall-Scheibenleuchten Metal edge luminaires

AM* 20m	Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
		Wand wall	Decke ceiling	Wandeinbau wall recessed	Deckeneinbau ceiling recessed				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module									
	LED, 230V AC, 3h	AMW 003SC-W	AMD 003SC-W	AMR 003SC-W	AMC 003SC-W	3h	LED 2W	4,8V/2,0Ah	
	LED, 230V AC, 3h	AMW 003SC-E	AMD 003SC-E	AMR 003SC-E	AMC 003SC-E	3h	LED 2W	4,8V/2,0Ah	
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Leuchtmittel Illuminant				
	Wand wall	Decke ceiling	Wandeinbau wall recessed	Deckeneinbau ceiling recessed					
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC									
	LED, 230V AC/DC	AMW 009-W	AMD 009-W	AMR 009-W	AMC 009-W		LED 2W		
	LED, 230V AC/DC	AMW 009-E	AMD 009-E	AMR 009-E	AMC 009-E		LED 2W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module									
	LED, 230V AC/DC	AMW 009ML-W	AMD 009ML-W	AMR 009ML-W	AMC 009ML-W		LED 2W		
	LED, 230V AC/DC	AMW 009ML-E	AMD 009ML-E	AMR 009ML-E	AMC 009ML-E		LED 2W		


-W: weiß / white | -E: edelstahl finish / stainless steel finish

AX* 30m	Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
		Wand wall	Decke ceiling	Wandeinbau wall recessed	Deckeneinbau ceiling recessed				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module									
	LED, 230V AC, 3h	AXW 003SC-W	AXD 003SC-W	AXR 003SC-W	AXC 003SC-W	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
	LED, 230V AC, 3h	AXW 003SC-E	AXD 003SC-E	AXR 003SC-E	AXC 003SC-E	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Leuchtmittel Illuminant				
	Wand wall	Decke ceiling	Wandeinbau wall recessed	Deckeneinbau ceiling recessed					
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC									
	LED, 230V AC/DC	AXW 009-W	AXD 009-W	AXR 009-W	AXC 009-W		LED 3W		
	LED, 230V AC/DC	AXW 009-E	AXD 009-E	AXR 009-E	AXC 009-E		LED 3W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module									
	LED, 230V AC/DC	AXW 009ML-W	AXD 009ML-W	AXR 009ML-W	AXC 009ML-W		LED 3W		
	LED, 230V AC/DC	AXW 009ML-E	AXD 009ML-E	AXR 009ML-E	AXC 009ML-E		LED 3W		


-W: weiß / white | -E: edelstahl finish / stainless steel finish




Maße AM Wandmontage
Dimensions AM wall mounted

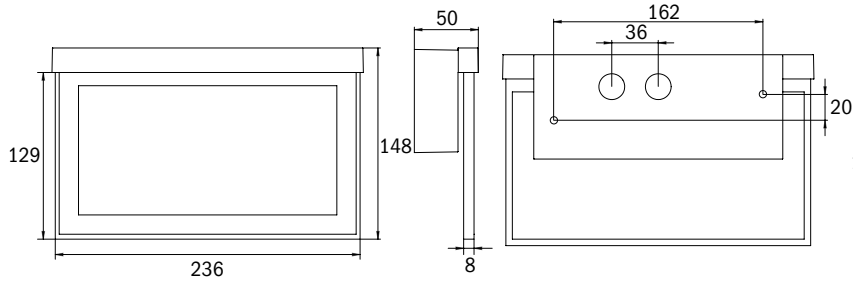


Maße AX Deckenmontage
Dimensions AX ceiling mounted

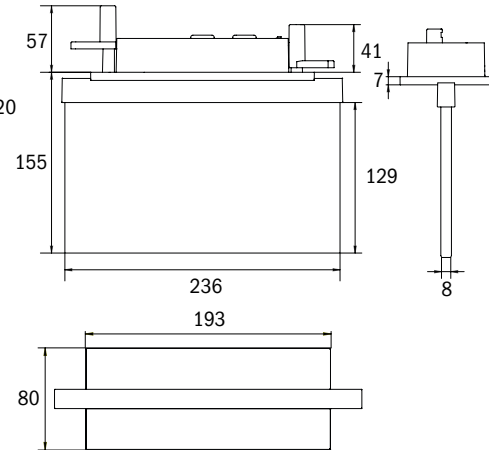

Maße AX Wandmontage
Dimensions AX wall mounted

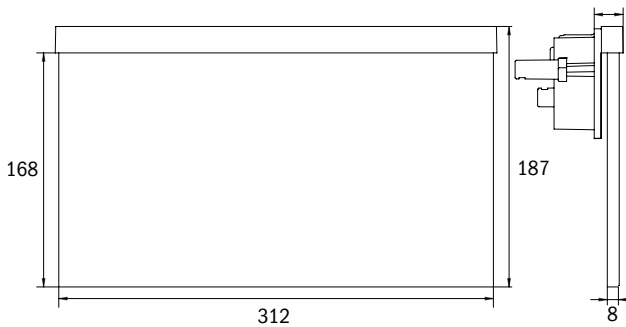

Maße AX Deckenmontage
Dimensions AX ceiling mounted

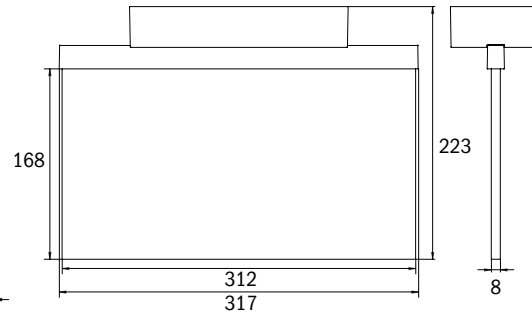

Zubehör AM / AX
Accessories AM / AX



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.