

GM / GX

Kunststoff-Scheibenleuchte Plastic edge luminaire

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Die vielfältige LED-Rahmenleuchte ist als Wand-, Decken- oder Seilmontage erhältlich. Sie glänzt neben geradlinigem Design mit einer homogenen Ausleuchtung des Piktogrammes. Planungssicherheit erhalten Sie durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

LED escape route luminaire in accordance with DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838th

The versatile LED frame luminaire is available for wall, ceiling or cors suspended mounting. It shines alongside straightforward design with a homogeneous illumination of the pictogram. Planning security you get by variable use and change of pictograms without tools on site.



GMU



GXS



GXD



GMU



GXW

Weißes Kunststoffgehäuse

24m (GM) oder 30m (GX) Erkennungsweite

komplettes Piktogrammset (ISO 7010)

IP40

LED Leuchtmittel

Als Deckenleuchte, mit Seilpendel (flexibel bis 1m) oder als Einbauleuchte erhältlich (GX)

Wand oder Deckenmontage (GM)

Als Einzelbatterieleuchte immer mit SelfControl in Dauerschaltung

-5° bis +40°C

White plastic housing

24m (GM) or 30m (GX) viewing distance

complete set of pictographs (ISO 7010)

IP40

LED illuminant

Available as ceiling mount, with cord suspension (flexible up to 1m) or as recessed mounted luminaire (GX)

Wall- or ceiling mounting (GM)



SelfControl by default for self-contained luminaires in non-maintained mode

-5° up to +40°



GM / GX

Kunststoff-Scheibenleuchte Plastic edge luminaire

GM
24m


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting			Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
	Universal					
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module						
LED, 230V AC, 3h	GMU 003SC			3h	LED 3,5W	3,6V/0,9Ah 
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Leuchtmittel Illuminant	
	Universal					
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	GMU 009				LED 3,5W	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	GMU 009ML				LED 3,5W	

GX
30m


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting			Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
	Decke ceiling	Seilpendel cord suspension	Wandebau recessed wall			
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module						
LED, 230V AC, 3h	GXD 003SC	GXS 003SC	GXW 003SC	3h	LED	3,6V/0,9Ah 
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting				Leuchtmittel Illuminant	
	Decke ceiling	Seilpendel cord suspension	Wandebau recessed wall			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	GXD 009	GXS 009	GXW 009		LED 4W	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	GXD 009ML	GXS 009ML	GXW 009ML		LED 4W	




Maße GMU
Dimensions GMU

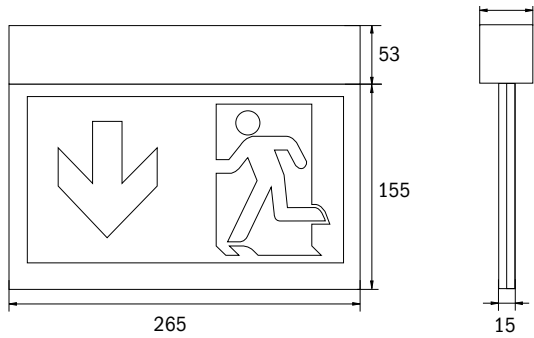


Bohrabstände GMU
Drilling distances GMU

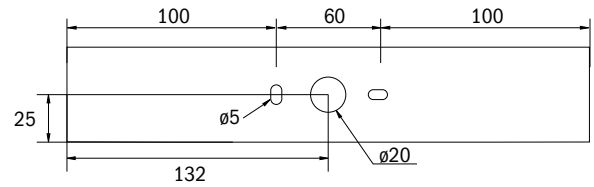


Maße GXD/GXS
Dimensions GXD/GXS

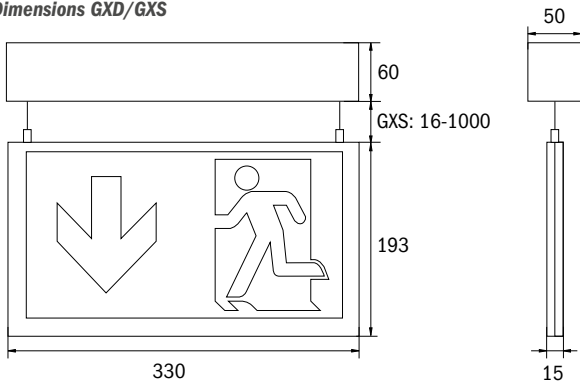

Maße GXW
Dimensions GXW

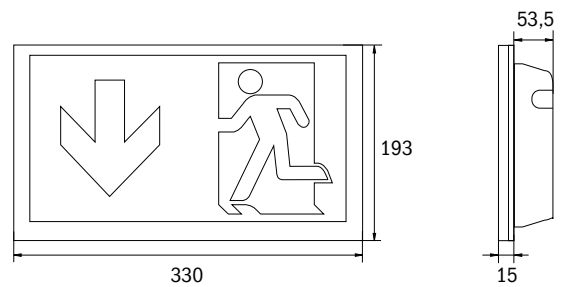


Bohrabstände GXD/GXS
Drilling distances GXD/GXS

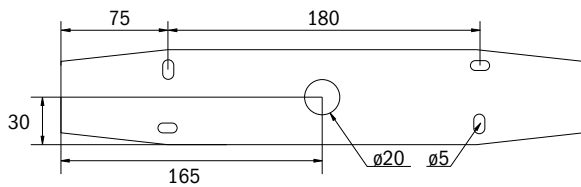


Zubehör / Accessories



Abmessungen GXE Einbaurahmen
Dimensions GXE Recessed mounting frame

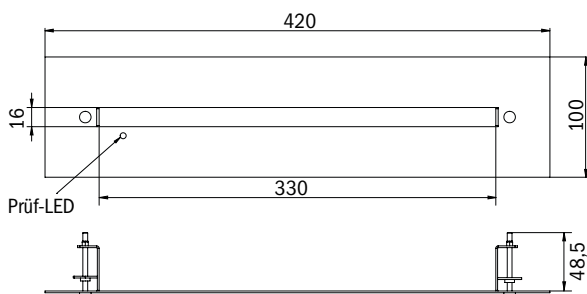

GXW Lochausschnitt / Hole cut-out

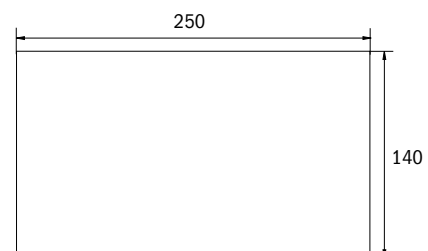

*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.