

KW

Kunststoffleuchte *Plastic luminaire*

Klassische Kunststoffleuchte für Wandmontage oder Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Classic high-grade plastic luminaire for wall or ceiling mounting. Pictogram set included. Improved reliability through easy to install universal use of pictograms. Signs according EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.





Kunststoff, weiß

Komplettes Piktogrammset (ISO 7010)

IP54

Wand (W), Decke (D)

-5° bis +40°C








Plastic, white


Complete set of pictographs (ISO 7010)

IP54


wall (W), ceiling (D)

-5° up to +40°C


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
	Wand wall	Decke ceiling				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED, 230V AC, 3h	KWW 003	KWD 003	3h	LED 2W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	KWW 013	KWD 013	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	KWW 018	KWD 018	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module						
LED, 230V AC, 3h	KWW 003SC	KWD 003SC	3h	LED 2W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	KWW 013SC	KWD 013SC	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	KWW 018SC	KWD 018SC	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional-Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional-module						
LED, 230V AC, 3h	KWW 003WL	KWD 003WL	3h	LED 2W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	KWW 013WL	KWD 013WL	3h	LED 3W	12V/0,8Ah	
LED, 230V AC, 8h	KWW 018WL	KWD 018WL	8h	LED 3W	12V/0,8Ah	
Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting			Leuchtmittel Illuminant		
	Wand wall	Decke ceiling				
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	KWW 019	KWD 019		LED 3W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	KWW 019ML	KWD 019ML		LED 3W		




Maße KW Decke
Dimensions KW ceiling

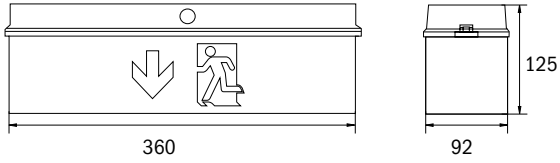


Maße KW Wand
Dimensions KW wall

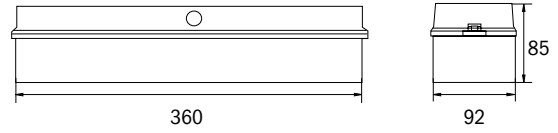


Maße KW Einbaurahmen
Dimensions KW recessed frame

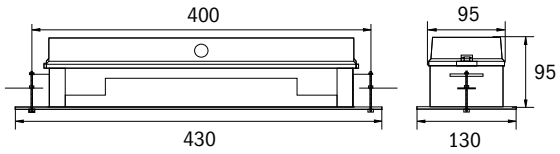

Bohrabstände KW Decke / Wand
Drilling distances KW ceiling / wall

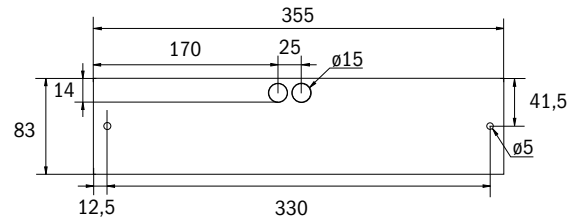

Zubehör / Accessories

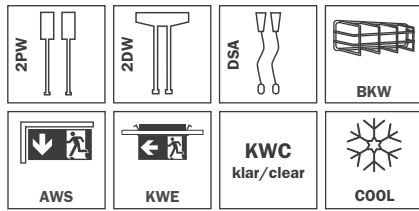

*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.