

V2W

Edelstahlleuchte High-grade steel luminaire

Hochwertige **vandalensichere** Edelstahlleuchte zur Wandmontage gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

High quality **vandal proof** high-grade steel luminaire for wall mounting according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking and lighting of escape and rescue routes. Suitable for maintained or non-maintained mode.



Edelstahl V2A (optional V4A)

Kompletter Satz Piktogramme im Lieferumfang enthalten

IP65

Wandmontage (W)

-5° bis +40°C

High-grade steel V2A (V4A optional)

complete set of pictographs included

IP65

wall (W)


-5° up to +40°C




Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Wand wall	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires				
LED, 230V AC/DC	V2W 013 **	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah
LED, 230V AC/DC	V2W 018 **	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module				
LED, 230V AC/DC	V2W 013SC **	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah
LED, 230V AC/DC	V2W 018SC **	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Wand wall	Leuchtmittel Illuminant
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module		
LED, 230V AC/DC	V2W 019ML **	LED 3W

Maße V2W
Dimensions V2W

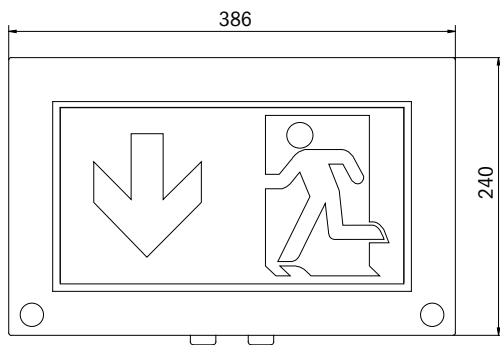

Bohrabstände V2W
Drilling distances V2W

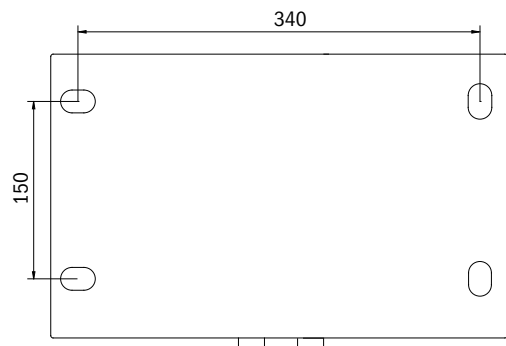

Zubehör / Accessories



** Nur in optionaler V4A-Version für den Einsatz in Schwimmbädern oder Schlachthöfen geeignet (nicht chlor- / chemikalienbeständig)
Only as optional V4A-Version suitable for use in pool areas or slaughterhouses (not chlorine- / chemical persistant)